



ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ООО ПК «ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ИНН 6683014529

КПП 668301001

ОГРН 1186658056826

624055 Свердловская обл. Белоярский рн.

с. Косулино ул. Российская д. 5

Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

Р/с 40702810416540022744

К/с 30101810500000000674

БИК 046577674

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

CSN1C3-“15/85” - (с разными коэффициентами деления)

МОДЕЛЬ: CSN1C3-15/85

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3. ОБЩИЙ ВИД	4
4. СОСТАВ ПРОДУКТА	5
5. ТАБЛИЦА ОПТИЧЕСКИХ ЗАТУХАНИЙ	6
6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	7
7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.	7
8. КОНТАКТЫ	8



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Оптический делитель FBT в корпусе металлическая гильза. Оптический делитель с разновидностями деления сигнала FBT. Предназначен для установки в стойки узлов связи с местами крепления. А также для монтажа уличных шкафов и оптических муфт.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Описание
Тип	Корпус металл
Количество отводов оптических	2
Материал	Металл, Нержавеющая сталь
Тип оптических хвостовиков	LC/APC
Рабочая длина волны, нм	1310/1490/1550
Рабочая температура, °C	-40...+50
Температура монтажа, °C	-20...+30
Температура хранения, °C	-40...+50
Длина входного полюса с учетом коннектора, см	100
Длины выходных полюсов с учетом коннекторов, см	100
Тип оптоволокна	G.652.D, G.657.A1
Поляризационные потери, дБ	≤0.15
Габаритные размеры, мм	54*3Ф mm
Цвет	Металлический
Срок службы	25 лет
Температурный диапазон эксплуатации, t °C	-40 ~ +85
Температура хранения и транспортировки, t °C	-60~+70



3. ОБЩИЙ ВИД

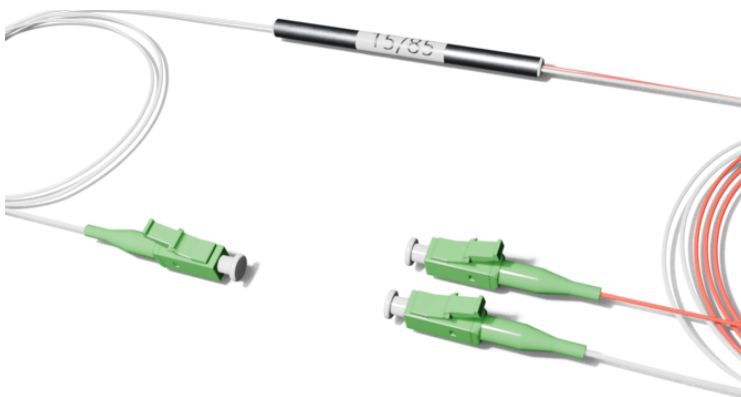


Рисунок 1 - Общий вид

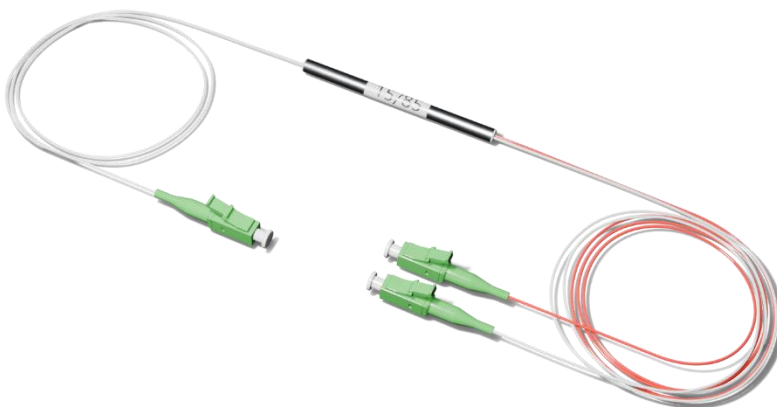


Рисунок 2 - Общий вид



4. СОСТАВ ПРОДУКТА

Наименование	Количество	Материал
Корпус	1 шт	Металл, Нержавеющая сталь
Заглушка с одним отверстием	1 шт	Пластик, Белый, 3.0 мм
Заглушка с двумя отверстиями	1 шт	Пластик, Белый, 3.0 мм
Оптический делитель	1 шт	Кварц, пластик
Оболочка 0.9 мм	3 шт	Пластик Hytrel
Коннектор LC/APC	3 шт	Пластик
Упаковка	1 шт	Картон



5. ТАБЛИЦА ОПТИЧЕСКИХ ЗАТУХАНИЙ

Коэффициент деления %	Максимальные вносимые потери. дБ
15 / 85	1.0 db / 8.5 db



6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

При погрузке и транспортировке следует полностью исключить возможность механических повреждений и самопроизвольных перемещений изделий; положение упаковки должно соответствовать предупредительным обозначениям. Хранение изделия допускается в любом чистом, сухом помещении при условии предотвращения контактов с агрессивной средой и попадания прямого солнечного света, температуре воздуха от -60°C до $+70^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха до 95% без конденсата. Изделие должно храниться в заводской или аналогичной упаковке.

7. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в построении оптических линиях связи операторов связи.

Подпись / Ф.И.О ответственного _____ / _____

8. КОНТАКТЫ



ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ООО ПК «ОПТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Генеральный директор Аржаев Артем Сергеевич

ИНН 6683014529

КПП 668301001

ОГРН 1186658056826

Свердловская обл. Белоярский рн. с. Косулино ул. Российская д. 5

Тел: +7 343 385 19 03

Банковский счёт

Банк ПАО Сбербанк г. Екатеринбург

Р/с 40702.810.4.16540022744

К/с 30101810500000000674

БИК 046577674

